


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® STAIN BLOCKER

The effective solution to stains

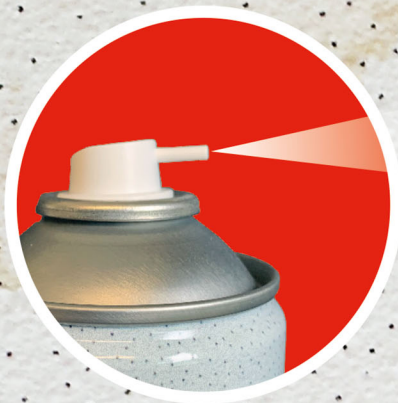

- Matt white finish, best possible opacity (Non-yellowing)
- Touch dry (in 5-10 minutes), Tack-free time: 10 min
- Overcoat time: 30 min
- For application on concrete, plaster, particle board existing coatings, wall paper etc.
- Odourless. Recoatable with standard wall paints

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® STAIN BLOCKER

DESCRIZIONE

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker is a matt white high-pigmented coating based on a plasticized acrylic resin for the permanent isolation of problem stains from nicotine, soot, tar and rust and the effects of moisture, graffiti and a numerous other colourings.

UTILIZZO CONSIGLIATO

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker is a renovation paint which can be applied directly on ceilings, plaster, cement, wood, concrete, wallpaper, isolation walls, old paints, etc. RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker can be used as topcoat or can be recoated with standard wall paints.

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 5 minutes
Asciutto da rivestire: Wet in wet / after ½ hour
Completamente indurito: 24 hours

CONSUMO TEORICO

2,1 m² per aerosol at 30 µm dry

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. Sand intact coatings to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

For optimum results the relative humidity should be below 85% and the temperature of the can above 0°C.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 538 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 3 years from date of production, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35° C.

Data del rilascio: 31/10/2024

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu