


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® STAIN BLOCKER

The effective solution to stains

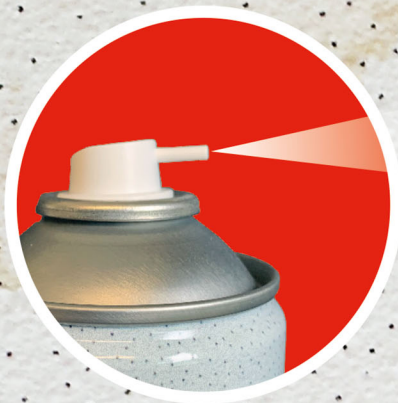

- Matt white finish, best possible opacity (Non-yellowing)
- Touch dry (in 5-10 minutes), Tack-free time: 10 min
- Overcoat time: 30 min
- For application on concrete, plaster, particle board existing coatings, wall paper etc.
- Odourless. Recoatable with standard wall paints

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® STAIN BLOCKER

OPIS

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker is a matt white high-pigmented coating based on a plasticized acrylic resin for the permanent isolation of problem stains from nicotine, soot, tar and rust and the effects of moisture, graffiti and a numerous other colourings.

ZALECANE UŻYCIE

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker is a renovation paint which can be applied directly on ceilings, plaster, cement, wood, concrete, wallpaper, isolation walls, old paints, etc. RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker can be used as topcoat or can be recoated with standard wall paints.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 5 minutes
Do przemalowania: Wet in wet / after ½ hour
Pełne utwardzenie: 24 hours

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

2,1 m² per aerosol at 30 µm dry

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. Sand intact coatings to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application.

WARUNKI APLIKACJI

For optimum results the relative humidity should be below 85% and the temperature of the can above 0°C.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 538 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 3 years from date of production, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35° C.

Data wydania: 31/10/2024

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu