


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® STAIN BLOCKER

The effective solution to stains

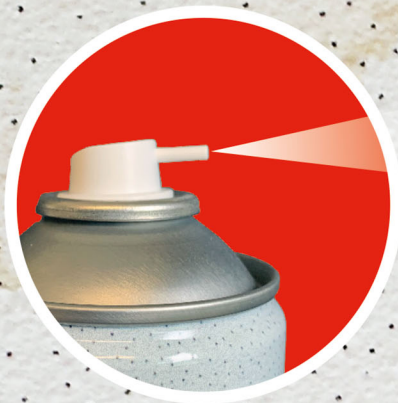

- Matt white finish, best possible opacity (Non-yellowing)
- Touch dry (in 5-10 minutes), Tack-free time: 10 min
- Overcoat time: 30 min
- For application on concrete, plaster, particle board existing coatings, wall paper etc.
- Odourless. Recoatable with standard wall paints

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® STAIN BLOCKER

BESKRIVNING

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker is a matt white high-pigmented coating based on a plasticized acrylic resin for the permanent isolation of problem stains from nicotine, soot, tar and rust and the effects of moisture, graffiti and a numerous other colourings.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker is a renovation paint which can be applied directly on ceilings, plaster, cement, wood, concrete, wallpaper, isolation walls, old paints, etc. RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker can be used as topcoat or can be recoated with standard wall paints.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringsstorr: 5 minutes
Övermålningsbar: Wet in wet / after ½ hour
Fullt härdad: 24 hours

TEORETISK FÖRBRUKNING

2,1 m² per aerosol at 30 µm dry

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. Sand intact coatings to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

For optimum results the relative humidity should be below 85% and the temperature of the can above 0°C.

APPLICERING OCH SPÅDNING: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 538 g/l
Anmärkningar om säkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 3 years from date of production, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35° C.

Utgivet den: 31/10/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu