


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## NS100 ANTI-SLIP

# Anti-slip additive for 1K paints

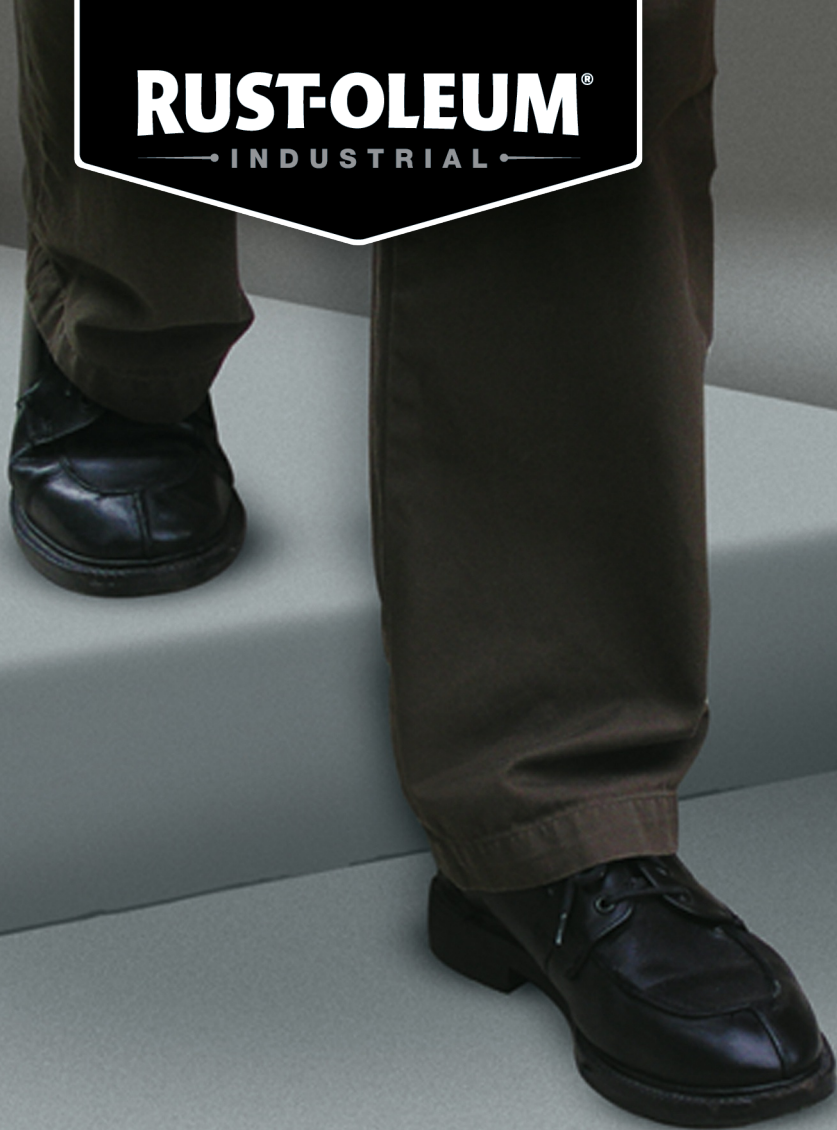

- Smaller size granules for more subtle anti-slip finish
- Designed for single pack Rust-Oleum® paints
- Can be pre-mixed or broadcasted over wet paint
- HDPE particles distribute very well in wet paint

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# NS100 ANTI-SLIP

## OPIS

Anti-slip HDPE granulate turns a standard floor coating into a durable anti-slip coating.

## ZALECANE UŻYCIE

NS100 Additive is intended to be added to 1K floor paints to produce a subtle non-skid surface, that is not harmful when falling on the floor and easier to clean than coarse anti-slip floors. Ideal for use in bathrooms. Mix with the required RUST-OLEUM paint prior to application.

## DANE TECHNICZNE

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Gęstość:                     | 0,96 |
| Zawartość substancji stałych |      |
| wagowo:                      | 100% |
| Zawartość substancji stałych |      |
| objętościowo:                | 100% |

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

Use 30g of NS100 per 1L of paint (for example 7200 Floorcoat PU)  
Product comes in a 75g packaging, which is ideal for a 2.5L packaging, for a 5L packaging, use 2 x 75g.

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Mix the granulates into the wet paint material and apply the coating with a roller or a brush (not by spraying), stir regularly to avoid settling of the granulates.

## UWAGI

Particle size: 100 -200 µm.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 10/03/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu