


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® LINING AEROSOLS

Durable line marking paint

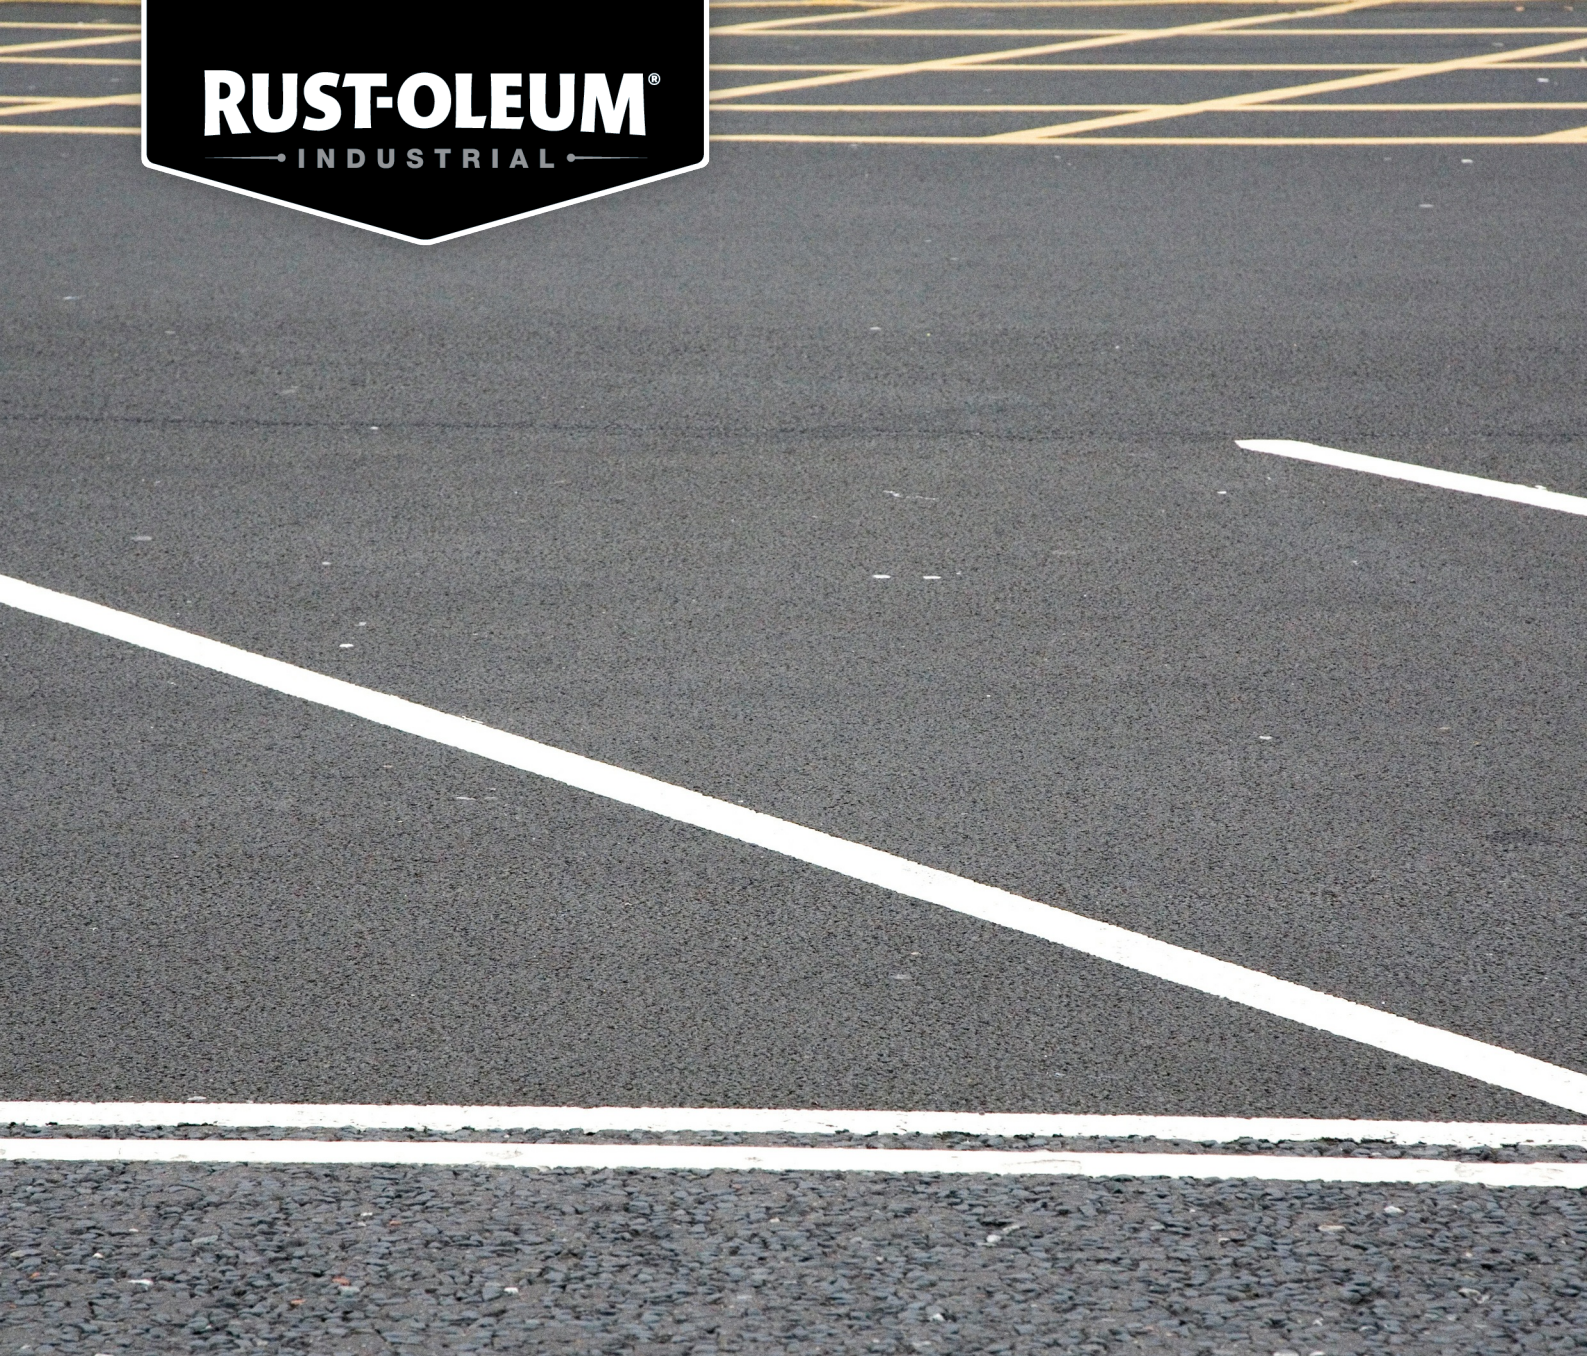

- For use with RUST-OLEUM® line applicators
- Adjustable line width from 5 to 10 cm
- Light traffic possible after just 4 hours
- Adheres to asphalt, concrete, grass, metal, wood, etc.
- Also available in 500 ml

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® LINING AEROSOLS

BESKRIVNING

Durable line marking paint, based on a fast drying short oil alkyd, for drawing lines in parking areas, plants, warehouses, sports fields, stadiums and all sites where traffic control is required.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

RUST-OLEUM Lining Paint 2300 should be used in light traffic exposure. RUST-OLEUM Lining Paint 2300 is designed for use together with the Rust-Oleum Lining Machine. RUST-OLEUM Lining Paint 2300 is ideal for drawing lines in parking areas, plants, warehouses, sports fields, stadiums and all sites where traffic control is required.

TEKNISK DATA

Glansnivå: Matt
Värmebeständighet: 100°C (dry heat)

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: 20 minutes
Hanteringstorr: 4 hours
Övermålningsbar: Within 1 hour or after 48 hours

TEORETISK FÖRBRUKNING

Approx. 60 metres (500 ml) or 90 metres (750 ml) at a width of 10 cm.

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

APPLICERING OCH SPÅDNING: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Turn can upside down and place into can-holder of the Rust-Oleum Lining Machine. See that spray head is properly placed into opening; the elongated part of the spray button should be parallel to the wheel axle. The can-holder is adjustable. When the holder is in its lowest position a line of approx. 5 cm wide can be drawn. When the holder is in the highest position the width of the line is approx. 10 cm. Intermediate widths can be obtained by varying the position of the holder. Pull trigger handle to activate the spraying. Striping machine should be moving whilst spraying to prevent inside build up of coating material. After use turn can upright and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 625 g/l
Anmärkningar om säkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europas rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår Kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu