


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

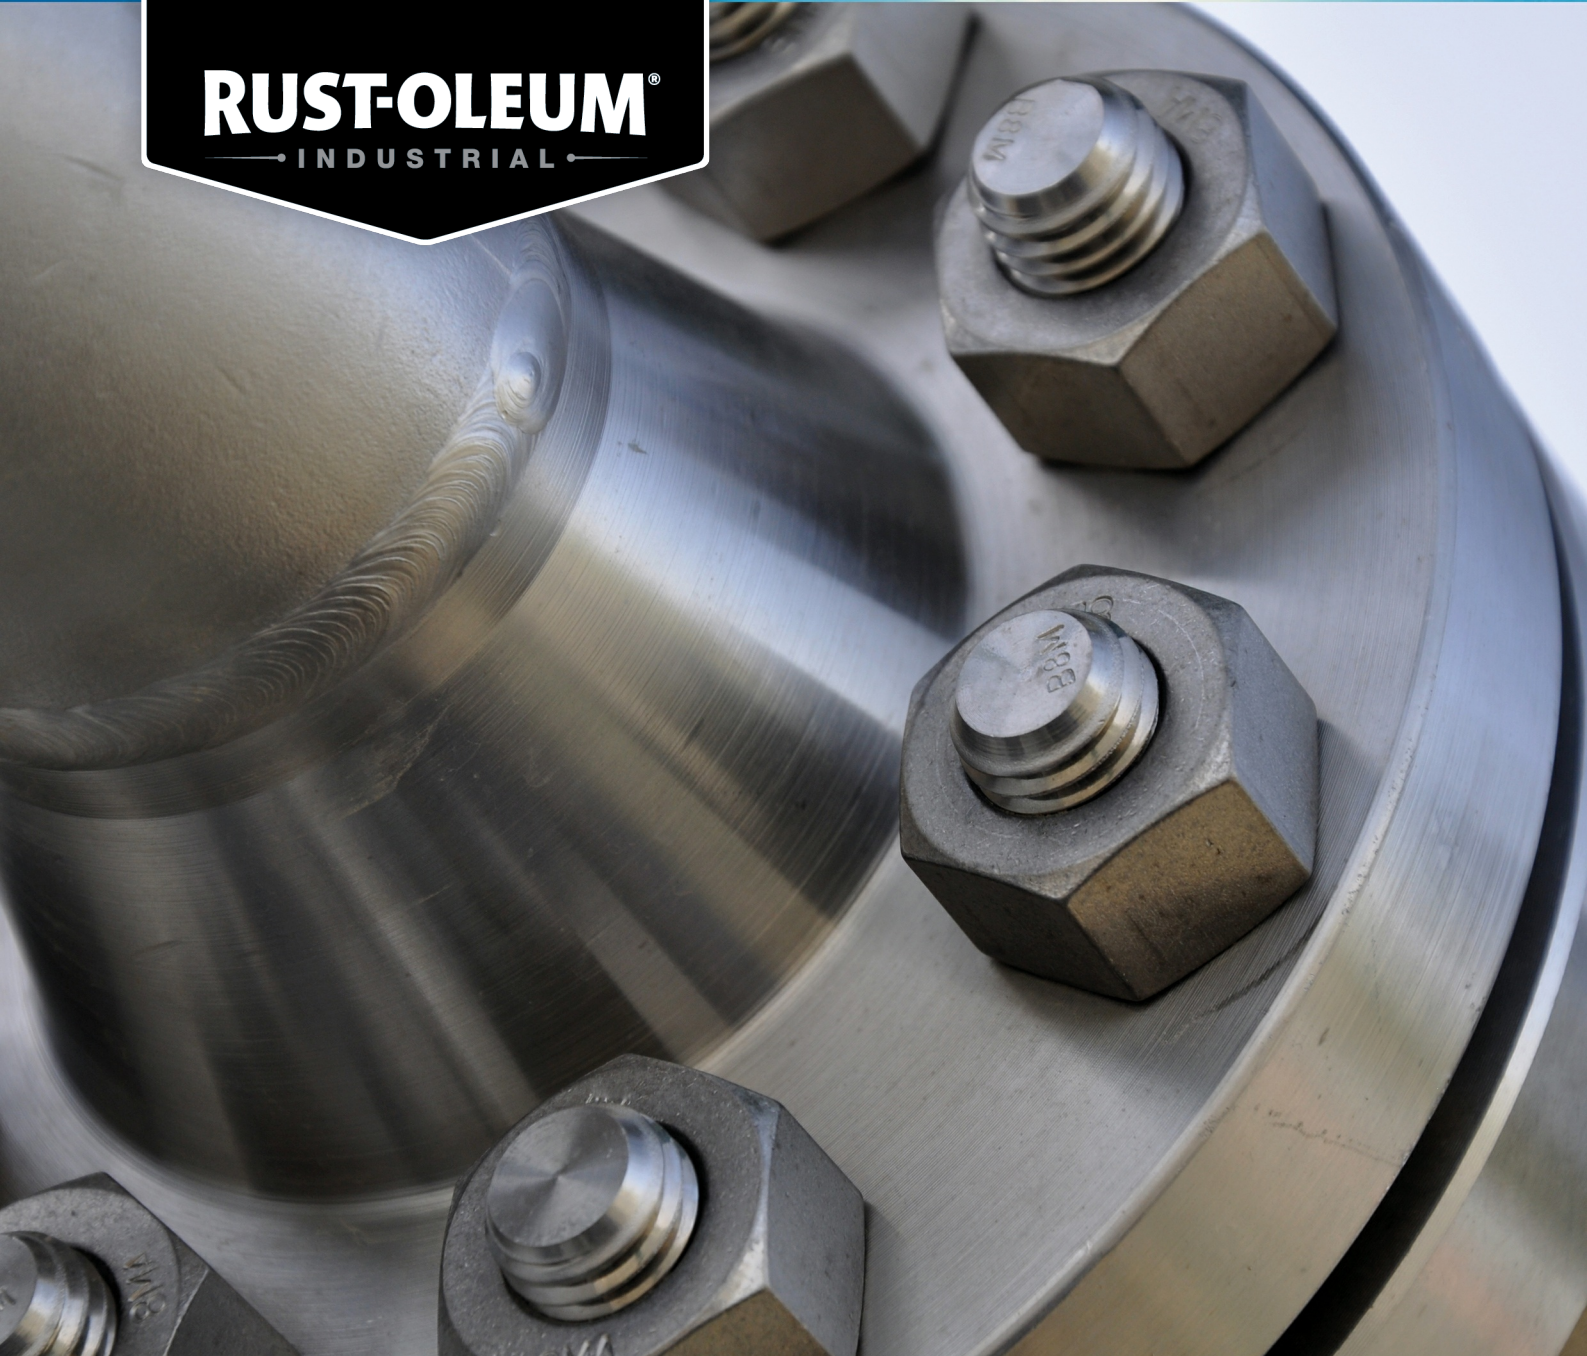

## HARD HAT® TOPCOAT TRANSPARENT

# Transparent topcoat for protection and durability

- Non-yellowing (UV resistant)
- Quick drying (10-15 min.)
- Protective layer for many metal surfaces
- Gloss repair of old coatings
- Provides extra durability to metallic and fluorescent coatings

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® TOPCOAT TRANSPARENT

## BESKRIVELSE

Hard Hat® Aerosols Transparent Topcoat 2500 is a non-yellowing coating, based on fast drying acrylic resin.

## ANBEFALT BRUK

RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 should be applied over RUST-OLEUM Hard Hat Fluorescent Topcoats 2200 or Metallic Topcoats 2100 or can be used to restore the gloss of faded old coatings. RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 can be applied direct on several metals like: aluminium, brass, bronze, chrome and copper. RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 is intended for small maintenance jobs or for touch-up. RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.

## TEKNISKE DATA

Glansgrad: Blank  
Varmebestandig: 100°C (dry heat)

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtør: 15 minutes  
Håndterbar: 30 minutes  
Overmalbar: After 1 hour  
Herdetid: 3 days

## ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

60 µm

## ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

15 µm

## TEORETISK FORBRUK

3.5 m<sup>2</sup> per spray can at 15 µm dry

## PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. Sand intact coatings to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

## PÅFØRING & FORTYNNING: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå: 651 g/l  
Merknader angående sikkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)