


**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL

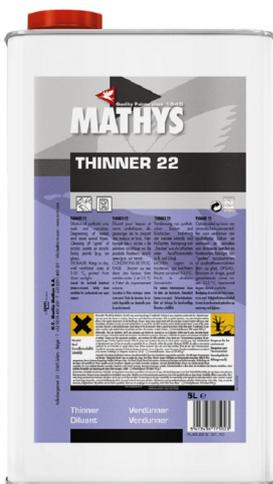

## THINNER 22

# Thinner with strong diluting capacity

- Strong dilution capacity

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# THINNER 22

## DESCRIZIONE

Thinner with strong diluting capacity, based on aromatic hydrocarbons.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Dilution of synthetic enamels and varnishes for airless application. Degreasing of metals and most wood types. Cleaning of "spots" of acrylic paints or acrylic fixing paints (e.g. on glass).

Cleaning and/or Thinning solution for the following products:

- Coating PRT
- Fassiclor
- Fillcoat Waterproofing
- Fillcoat Fibres Waterproofing
- NOXYDE Pegarust
- Primer 44HS
- PVDF Primer
- Vernac

## ISTRUZIONI PER L'USO

See 'Recommended Use'. On substrates that are not attacked by Thinner 22 (e.g. glass, stoving enamel), spots of acrylic impregnation products (e.g. Pegafix, Parafix) and acrylic paints can be easily removed with a rag soaked in Thinner 22.

## NOTE

Boiling range: 160 - 180°C. Kb-value: 90. Aromatic content: 99%

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 1150 g/l  
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 10/03/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)